


CALCULO UNIDADES DEL RACK 5to FRENTE	
SWITCH 1	2 UNIDADES
PATCHERA DATOS 24 BOCAS	2 UNIDADES
PATCHERA TELEFONIA 24 BOCAS	2 UNIDADES
ORDENADORES DE CABLE	2 UNIDADES
PATCHERA FO	2 UNIDADES
CENTRAL TELEFÓNICA	2 UNIDADES
DISPOSITIVO RESERVADO	1 UNIDAD
SUBTOTAL	13 UNIDADES
LIBRE DE RESERVA	2 UNIDADES
TOTAL	15 UNIDADES


RACK 5to PISO CONTRAFRENTE

LINK SWITCH FRENTE-
CONTRA FRENTE

anillo digital

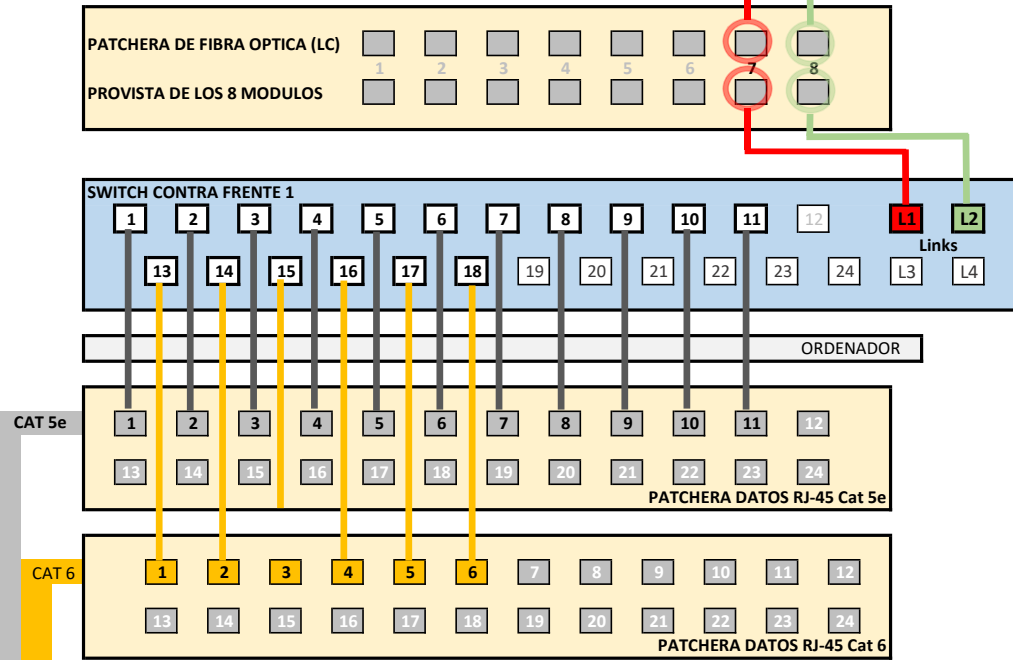

Nro	PUESTO	LOCAL	BOCAS				TE
			DATOS	ENERGIA		AA	
				ESTAB.	SERV.		
17	SALA PRINCIPAL 1	5B1	1	3	1	4	
18	SALA PRINCIPAL 2	5B1	1	3	1		
19	SALA PRINCIPAL 3	5B1	1	3	1		
20	SALA PRINCIPAL 4	5B1	1	3	1		
21	SALA PRINCIPAL 5	5B1	1	3	1		
22	SALA PRINCIPAL 6	5B1	1	3	1		
23	SALA PRINCIPAL 7	5B2	1	3	1		
24	SALA PRINCIPAL 8	5B2	1	3	1		
	AA 7000 Y RACK	5B1		1		1	
25	PUESTO 7	5B2	1	3	1	1	
26	PUESTO 8	5B2	1	3	1		
	AA 5400	5B2					1
27	SALA DE MONITOREO	5B3	1	3	1	2	
28	SALA MONITOREO 1 CAT 6	5B3	2	6	2		
29	SALA MONITOREO 2 CAT 6	5B4	2	6	2		
30	SALA MONITOREO 3 CAT 6	5B5	2	6	2		
31	SALA MONITOREO 4 CAT 6	5B5	2	6	2		
	AA 5400	5B5				1	
TOTAL PUESTOS 5to B			19	58	19	3	7



CALCULO UNIDADES DEL RACK 5to C/FRENTE

SWITCH 1	2 UNIDADES
PATCHERA DATOS 24 BOCAS Cat 5e	2 UNIDADES
PATCHERA DATOS 24 BOCAS Cat 6	2 UNIDADES
PATCHERA TELEFONIA 24 BOCAS	2 UNIDADES
ORDENADORES DE CABLE	2 UNIDADES
PATCHERA FO	2 UNIDADES
SUBTOTAL TOTAL	12 UNIDADES
LIBRE DE RESERVA	3 UNIDADES
TOTAL	15 UNIDADES