


DETALLE A

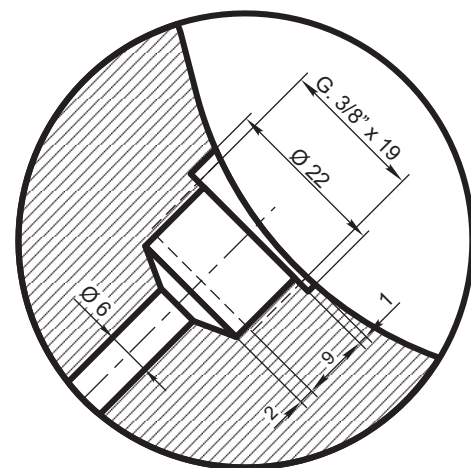

DETALLE B

Para rueda pesada terminada  
ver NEFA 2-70-1-7044

NOTA 1) - Calado según Especificación FAT: MR-500. Geometría del par montado según FAT: MR-704

NOTA 2) - El aspecto superficial deberá aparecer libre de repliegues, fisuras, inclusiones, grietas, falta de material y todo otro defecto que afecte la utilización de las ruedas.

\* NOTA 3) - Ruedas semiterminadas para stocks: En caso de no entregarse montadas en su eje, se suministrarán respetando las medidas entre paréntesis (\*). Labrado ∇ sin canal de aceite para decalaje ni radio para portada de calaje.

Rueda		Espec. F.A. 8 005 Tipo R6	
ITEM	DESCRIPCION	Cant.x Coche	ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES
<b>RUEDA DISCO ENTERIZA DE Ø 818 mm</b> <b>TIPO SEMIPESADA TERMINADA Y SEMITERMINADA PARA STOCK</b>			<b>FERROCARRILES ARGENTINOS</b> AREA MECANICA
ESCALA	TROCHA	LINEAS:	UTILIZACION
1:2,5 1:1	1000	BELGRANO	COCHES WERKSPOR Y FIAT. Y VAGONES EN GRAL.
FIRMA Y FECHA APROB.		N° DE PLANO	
		NEFA 2-70-1-8001	
			EMISION
			1