


EM-TOL-PL-CAT-006 -- R0 --DEPÓSITO TOLOSA -- CATENARIA -- MÉNSULA TIPO I.dwg

MÉNSULA TIPO I


ESC: 1:20

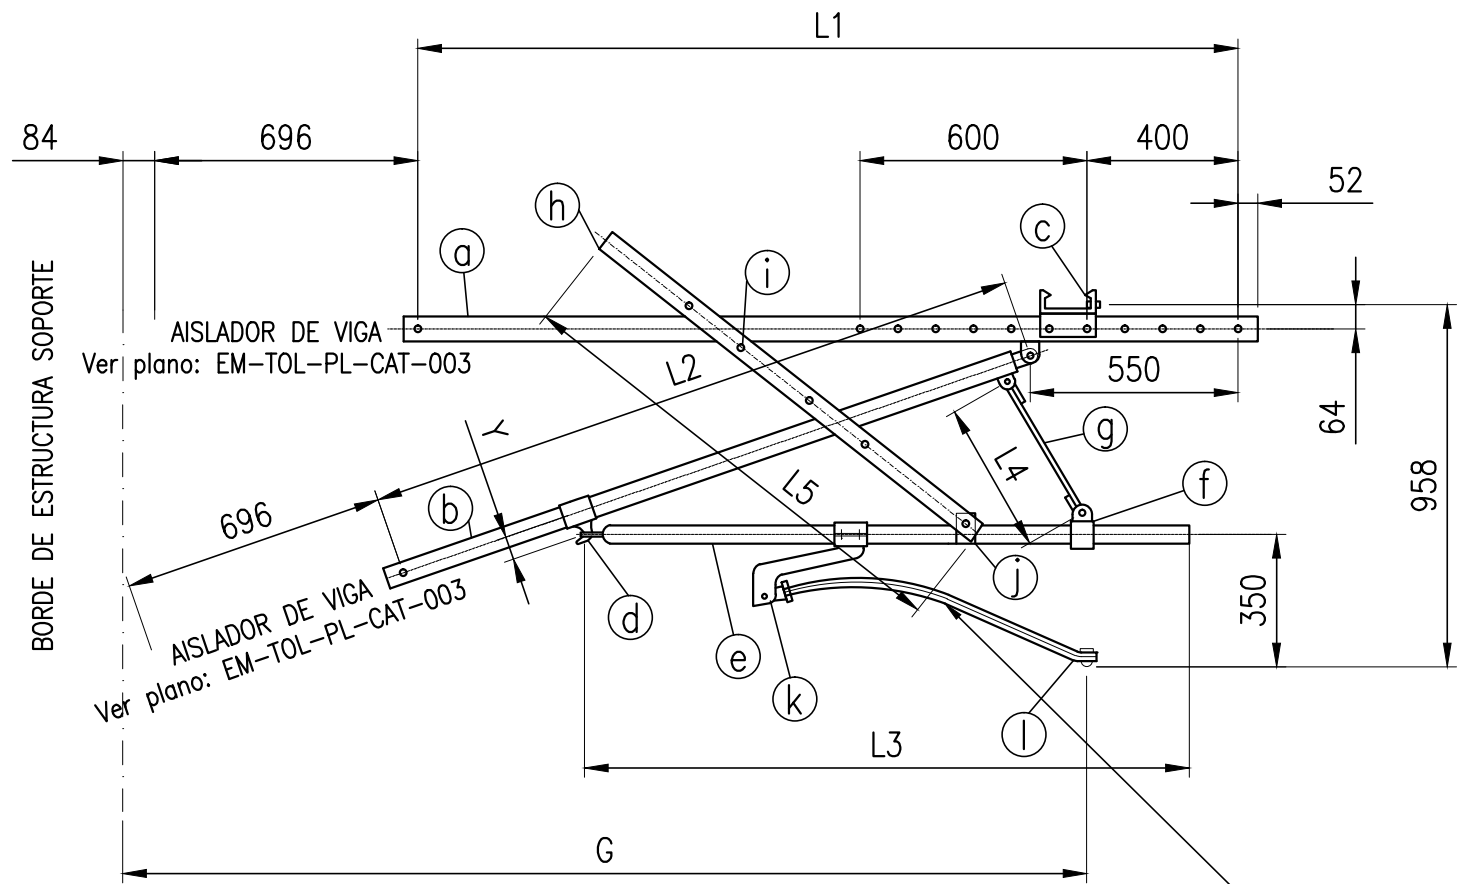

EM-TOL-PL-CAT-020

N°	TIPO	G	L	H	L1	L2	L3	L4	L5	Y
1	I	1750	960	800	1370	1000	1000	400	800	170
2	I	1950	960	800	1570	1185	1100	400	800	140
3	I	2150	960	800	1770	1270	1300	400	800	110
4	I	2350	960	800	1970	1565	1500	400	800	80
5	I	2550	960	800	2170	1755	1600	400	1250	
6	I	2750	960	900	2370	1970	1600	400	1250	
7	I	2950	960	1000	2570	2195	1600	400	1250	
8	I	3150	960	1100	2770	2415	1500	400	1250	
9	I	3350	960	1100	2970	2605	1600	400	1250	
10	I	3550	960	1200	3170	2825	1600	400	1250	
11	I	3750	960	1200	3370	3015	1600	400	1450	
12	I	3950	960	1400	4070	3270	1500	400	1450	
13	I	4150	960	1400	3770	3460	1600	400	1450	

POS.	DESCRIPCIÓN	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES
a	Tubo horizontal principal	1	Ø60.5x3.8mm-Acero F24	Cincado en caliente 550 gr/m2
b	Tubo inclinado principal	1	Ø60.5x3.8mm-Acero F24	Cincado en caliente 550 gr/m2
c	Herraje soporte de la L. S.	1	Acero F-24	Cincado en caliente 550 gr/m2
d	Accesorio de fijación del tubo horizontal	1	Acero F-24	Cincado en caliente 550 gr/m2
e	Tubo horizontal	1	Ø42.7x3.5mm-Acero F24	Cincado en caliente 550 gr/m2
f	Accesorio de la varilla tensora	1	Acero F-24	Cincado en caliente 550 gr/m2
g	Varilla tensora	1	Ø13 - Acero F24	Cincado en caliente 550 gr/m2
h	Barra de refuerzo	1	PNL 2"x3/8"-Acero F24	Cincado en caliente 550 gr/m2
i	Bulón en "U"	2	M16 - Acero F30	Cincado en caliente 550 gr/m2
j	Accesorio de fijación de barra de refuerzo	1	Acero F-24	Cincado en caliente 550 gr/m2
k	Herraje de tiro	1	Acero F-24	Cincado en caliente 550 gr/m2
l	Brazo tensor	1	Acero F-24	Cincado en caliente 550 gr/m2

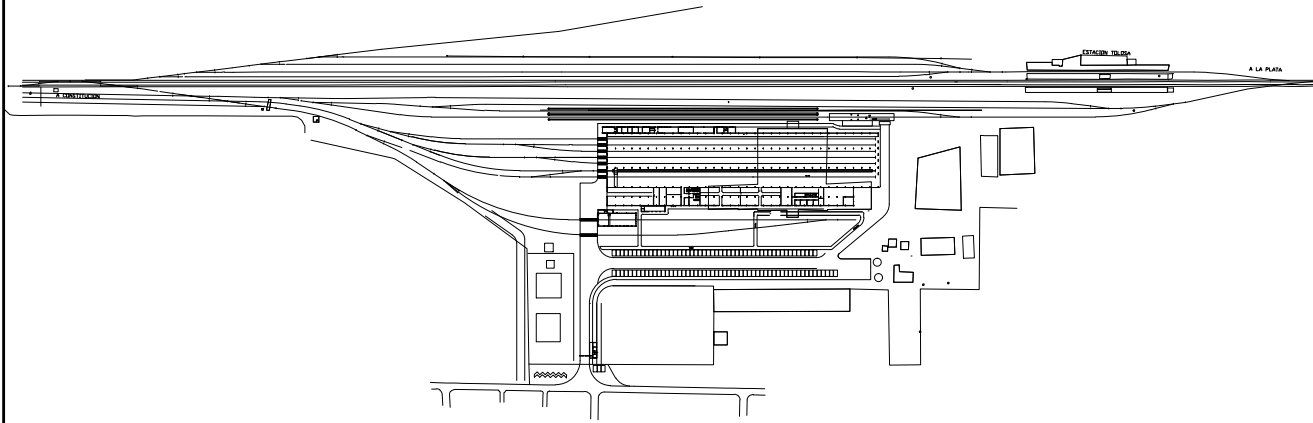

PLANO DE UBICACION (SIN ESCALA)

NOTAS

TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EXPRESADAS EN MILÍMETROS.

REFERENCIAS

EM-TOL-PL-CAT-003
EM-TOL-PL-CAT-020
EM-TOL-PL-CAT-021
EM-TOL-PL-CAT-023
EM-TOL-PL-CAT-030


REPÚBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

UNIDAD
EJECUTORA
CENTRAL

PROYECTO TALLERES TOLOSA Y KM 5



DEPÓSITO TOLOSA -
CATENARIA -
MÉNSULA TIPO I



Escala:
1:20

PLANO N°
EM-TOL-PL-CAT-006

Fecha: 09/03/2015

Hoja 1 de 1

Rev.: 0