
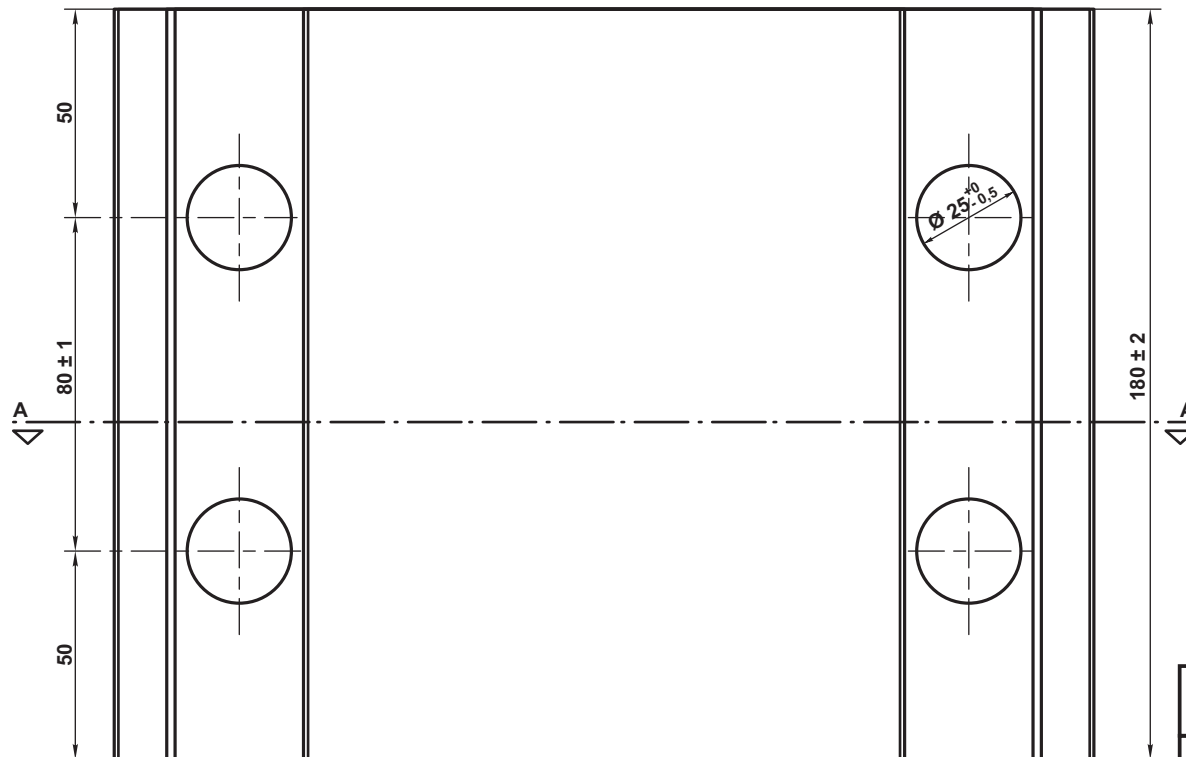


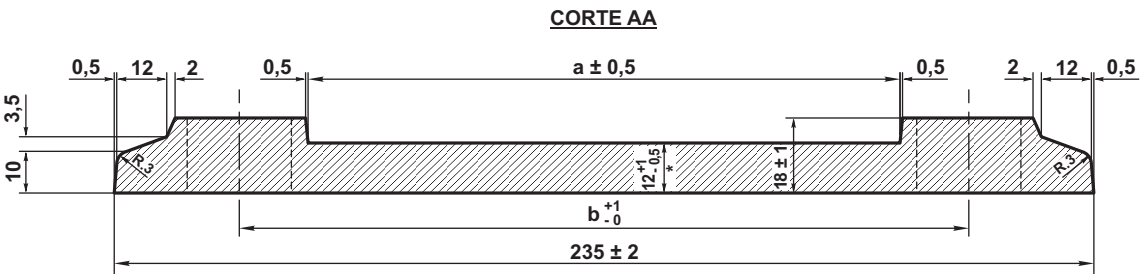

RIEL TIPO	DIMENSIONES		CATALOGO NOMENCLADOR		
	a	b	LAMINADA	FORJADA	FUND. MODULAR
100 lbs BSR (49,61 kg/m)	148	175	7-0-846-21-11-0-0	7-0-847-15-05-0-0	7-0-845-07-05-0-0
50 kg (U36 SNCF)	142	169	7-0-846-24-09-0-0	7-0-847-17-05-0-0	7-0-845-09-07-0-0
60 kg (UIC 60)	152	176	7-0-846-27-07-0-0	7-0-847-19-05-0-0	7-0-845-15-11-0-0
85 lbs BSA (42,18 kg/m)	124	151	7-0-846-13-05-0-0	7-0-847-11-07-0-0	7-0-845-05-07-0-0

NOTA:

* Debido a su relación con la altura de las losas esta medida debe mantenerse estrictamente.

Para las silletas de fundición nodular rige la Norma A.S.T.M. A-536 Grado 60-40-18.

Para silletas laminadas y forjadas las características complementarias responden a la Especificación F.A. 7 036

Fecha: 2/4/85	DIBUJO	J. BALIAN
PROYECTO		
JEFE DIV.		
JEFE DEPTO.		

6	EMISION	ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ESCUAD., ESPECIF. Y OBSERVACIONES	G.V.O.	CATAL-NOMEN.		
	OBSERVACIONES	SILLETA PARA FIJACION RIGIDA USO EN P.a N. CONSTRUIDO CON LOSA DE HORMIGON - LAMINADA O FORJADA					FERROCARILES ARGENTINOS		
							AREA VIA Y OBRAS		
REEMP. POR ROTURA		ESCALA	TROCHA	LINEAS:	CODIFICACION	EMISION			
			TODAS	TODAS	VIA	6			
4/85	FECHA	FIRMA Y FECHA APROB.			G.V.O.1009				