
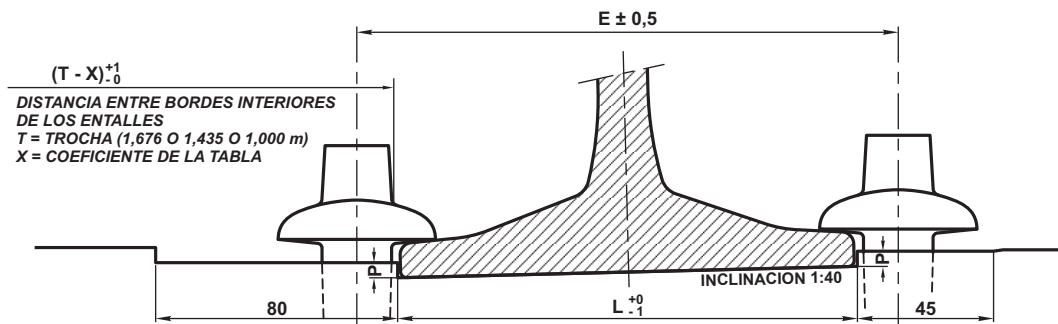



Q. COLORADO $\left\{ \begin{array}{l} D = 23^{+0,5}_{-0} \\ d_i = 17,5 \pm 0,5 \text{ (COLOCACION MECANICA)} \\ d_i = 17,5 \pm 0,5 \text{ (COLOCACION A MANO)} \end{array} \right.$

Q. BLANCO $\left\{ \begin{array}{l} D = 23^{+0,5}_{-0} \\ d_i = 17 \pm 0,5 \text{ (COLOCACION MECANICA)} \\ d_i = 17 \pm 0,5 \text{ (COLOCACION A MANO)} \end{array} \right.$

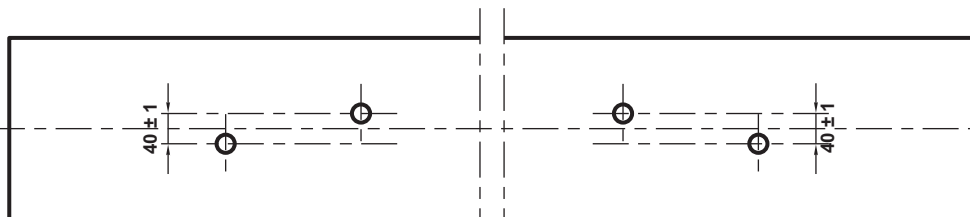

DISTRIBUCION DE TIRAFONDOS EN VIAS RECTAS Y CURVAS DE R > 800 m
(TIPO A)

E. 1:10

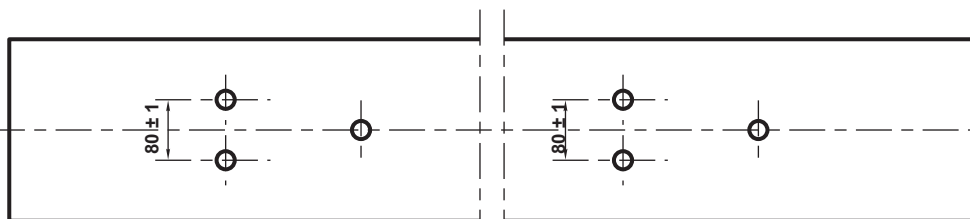

DISTRIBUCION DE TIRAFONDOS EN CURVAS CON R ≤ 800 m (COLOCACION ALTERNADA)
(TIPO B)

N° ORDEN	RIEL TIPO	PESO kg/m	ENTALLE		TIRAFONDOS CENTRO A CENTRO DE LOS AGUJEROS E mm	COEFICIENTE PARA DETERMINAR LAS DISTANCIAS ENTRE ENTALLES X mm
			ANCHO L mm	PROFUNDIDAD P mm		
1	UIC.60	60	152	5	179	72
2	U-36	50	142	5	169	70
3	PERFIL SOVIETICO	50,5	134	5	161	57
4	100 lbs BSR	49,61	148	4	175	71
5	100 lbs FCS	49,61	134	4	161	57
6	100 lbs GOA BAP 4	49,61	130	4	157	55
7	100 lbs BAP 4D	49,38	130	5	157	54
8	ROSARIO - PTO. BELGRANO	45,12	136	4	163	70
9	85 lbs BSA	42,18	124	4	151	53
10	85 lbs GOA	42,18	123	4	150	53
11	85 lbs BSR	42,16	134	4	161	62
12	85 lbs FCS	42,16	116	4	143	47
13	85 lbs ASCE	42,16	134	3	161	63
14	85 lbs 522A	42,16	116	4	143	46
15	80 lbs FCO N° 4	39,8	116	4	143	47
16	75 lbs BSR	37,2	124	3	151	57
17	75 lbs ASCE	37,2	124	3	151	56
18	75 lbs P. AMERICANO	37,2	116	3	143	47
19	75 lbs S 714	37,2	124	4	151	57
20	PERFIL ARGENTINO	37	114	4	141	41
21	PERFIL RENOVACION	37	115	4	142	41
22	PERFIL KRUPP	37	114	3	141	41
23	72,8 lbs GOA	36,11	110	3	137	44
24	35 kg	35	110	3	137	43
25	TIPO 3 BAP	34,78	110	3	137	43
26	70 lbs ASCE	34,73	120	3	147	53
27	31 kg	31	103,5	4	130,5	35

NOTA:

LOS DURMIENTES PARA CONSERVACION SOLAMENTE SERAN SUPLIDOS ENTALLADOS Y AGUJEREADOS DE UN SOLO LADO. EN EL OTRO LADO SE HARA EL ENTALLE SIN LA CAJA PARA EL RIEL Y SIN AGUJEREAR. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN SITIO PARA PERMITIR EL AJUSTE DE TROCHA.

DIBUJO PROYECTO JEFE DIV. JEFE DEPTO.	14/11/75 FECHA	VARIAR TOLERANCIAS OBSERVACIONES	ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ESCUAD., ESPECIF. Y OBSERVACIONES	G.V.O.	CATAL-NOMEN.	
			TIPO DE ENTALLE PARA DURMIENTES DE MADERA DURA CON FIJACION DIRECTA DE TIRAFONDOS DE 23 mm INCLINACION 1:40						FERROCARRILES ARGENTINOS
			AREA VIA Y OBRAS						EMISION
			ESCALA	TROCHA	LINEAS:	CODIFICACION	EMISION		
		TODAS		TODAS		VIA		1 2	
FIRMA Y FECHA APROB.			G.V.O.568						