


DIBUJADO		REVISADO		MIEMBROS DE LA SUBCOMISION TECNICA ASESORA												
E.F.E.A.		F.C.G.R.	F.C.G.B.M.	F.C.G.S.M.	F.C.D.F.S.											
FORMATO A3 NORMA IRAM 4604		F.C.G.U.	F.C.G.B.													
ALTERACIONES		TOLERANCIAS (SALVO ESPECIFICACION)														
EMISION 4		SE MODIFICO CODIGO N.U.M.		11/04/85												
EMISION 3		SE AGREGARON CONDICIONES DE APAREAMIENTO		ABRIL 1979												
MEDIDA NOMINAL		HASTA 18 INCLUSIVO	> 18	> 50	> 120	> 220	> 360	> 500	> 750							
TOL. ±		DIA.	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,35	0,50	0,75	SUPERFICIE EN BRUTO	SUPERFICIE RUSTICA	LABRADO RUSTICO	LABRADO FINO	LABRADO MUY FINO	INDICACION ESCRITA
LONG.		0,1	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40									

ESPECIFICACION FAT: V-2007

NOTA: CON INDEPENDENCIA DE LAS TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS QUE CORRESPONDAN, EN EL APAREAMIENTO PARA FORMAR LAS DISTINTAS COMBINATORIAS PREVISTAS EN EL NEFA 484/1, EL JUEGO MINIMO ENTRE RESORTES EXTERIORES E INTERIORES EN SERVICIO NO SERA MENOR DE 1,6 mm.


A ESE EFECTO LOS RESORTES DEBEN SER CALIBRADOS SEGUN TABLA I.

EN EL MONTAJE NO SE DEBEN APAREAR DOS RESORTES DE PINTA ROJA.

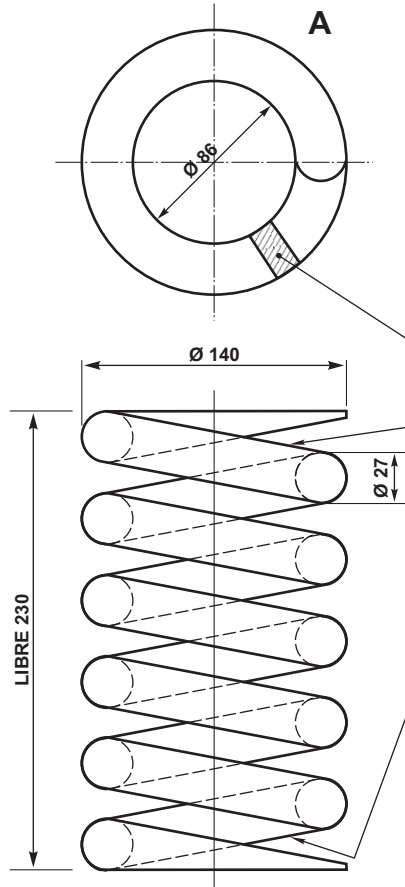

CODIGO HIBRIDO 9050873000/0

FLEXION TOTAL 63,5
CARGA A BLOCK 4600 Kg
ARROLLAMIENTO IZQUIERDO
ALTURA CON 2500 Kg: 196

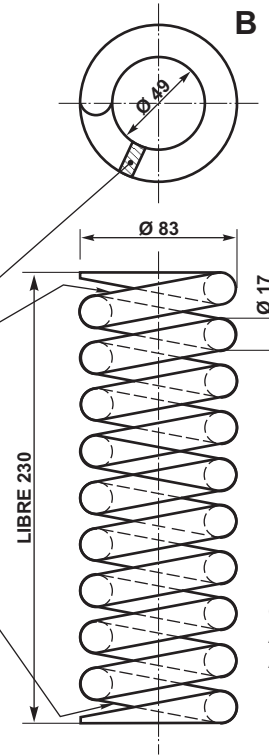

FLEXION TOTAL 63,5
CARGA A BLOCK 1860 Kg
ARROLLAMIENTO NORMAL
ALTURA CON 1000 Kg: 196

CODIGO HIBRIDO 9050874000/0

TABLA I

RESORTE	EXTERIOR		INTERIOR		TOLER. CALIBR.
	N° 1	N° 2	N° 1	N° 2	
Ø EXTERIOR	85,73	84,15	84,15	82,55	± 0,1
Ø INTERIOR	230	230	230	230	± 0,1
ALTURA	230	230	230	230	+ 4 - 0
PINTA	AMARILLO	ROJA	ROJA	AMARILLO
Calibrador					

B	RESORTE INTERIOR	VER ESPECIFICACION F.A.T.: V-2007			
A	RESORTE EXTERIOR				
ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL	ESPECIFICACION		
EMPRESA FERROCARRILES ESTADO ARGENTINO					
RESORTES NORMALIZADOS DE SUSPENSION PARA BOGIES INTEGRALES					
FERROCARRILES USUARIOS					
CATALOGO					
ESCALA	DIBUJADO	UTILIZACION	DIBUJO		
		VAGONES	NEFA	498	4