VER ESPECIFICACION FAT: V-1415
TERMINACION CROMADO DURO

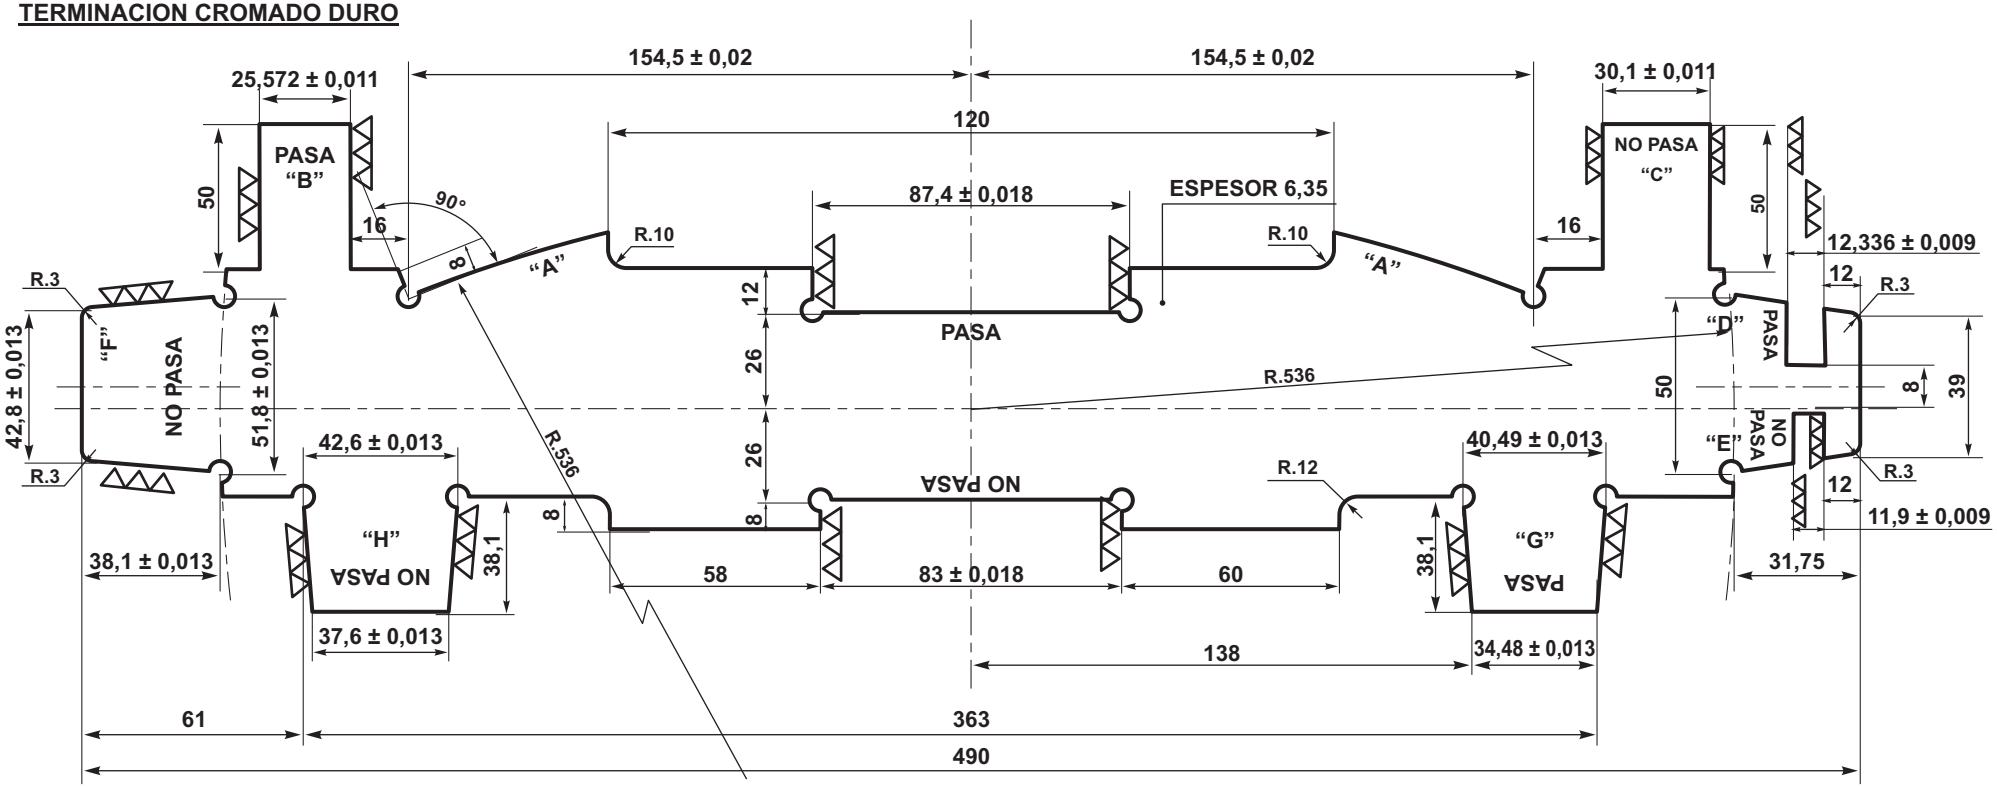

USO:

1) APLICANDO EL CALIBRADOR SOBRE LA CARA ACTIVA DEL PORTAZAPATA NO DEBE CONTACTAR EN LOS BORDES "A".
2) LAS LENGUAS "B" Y "C" SE USARAN PARA VERIFICAR EL CANAL PARA CLAVIJA "B" DEBE ENTRAR Y NO "C".
3) LAS GARGANTAS "D" Y "E" SE USARAN PARA VERIFICAR EL ESPESOR EXTERIOR DEL CANAL PARA CLAVIJA. DEBE CALAR "D" Y NO "E".
4) NO DEBE COTACTAR EL FONDO DEL CANAL TRANSVERSAL AL COLOCARLO SOBRE ESTE.
5) LAS LENGUAS "G" Y "H" SE USARAN PARA VERIFICAR LOS CANALES PARA UÑAS "G" DEBE ENTRAR Y NO "H".

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ESCUADRIA, ESPECIF. Y OBSERVAC.	CATAL-NOMEN
a	CALIBRADOR N° 2		6,35 -ACERO IRAM 600-1045	

CALIBRADOR N° 2 - CARA RESPALDO ZAPATAS PORTAZAPATAS DE FRENO BOGIES INTEGRALES

FERROCARRILES ARGENTINOS

AREA: MECANICA

ESCALA	TROCHA:	LINEA:	UTILIZACION	EMISION
	1676 - 1435	SAN MARTIN - ROCA - SARMIENTO - MITRE - URQUIZA	VAGONES	1

FIRMA Y FECHA APROB.

N° DE PLANO: NEFA 683

F.A. CAMBIASSO
DIBUJO
Fecha: 16/4/79
DIV.ESPECIFICAC.
DEPTO. TECNICA
GERENTE MECANICA

EMISION	COTA	ALTERACIONES	FECHA-FIRMA

ES COPIA DEL PLANO NEFA 683
M. BELLOCCHIO - AREA INGENIERIA - C.N.R.T.