



TOLERANCIAS NO INDICADAS
 JS.15 = js.15
 IRAM 5002

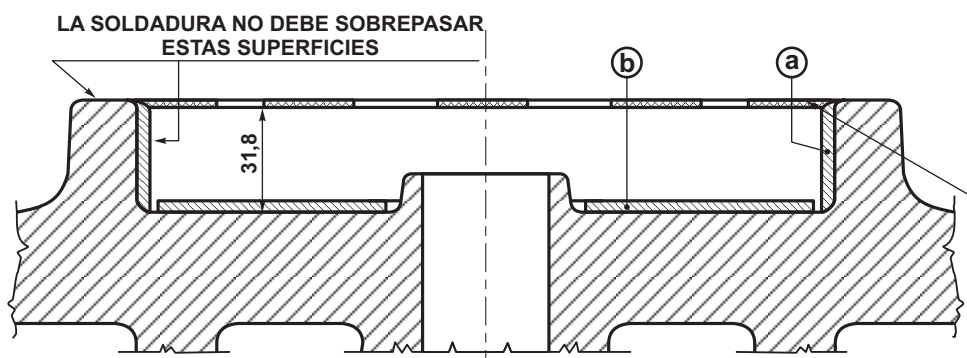

EL ANILLO DE DESGASTE DEBE QUEDAR PAREJO EN MAX. 1,59 mm POR DEBAJO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PESTAÑA O BORDE DE LA PLACA CENTRAL

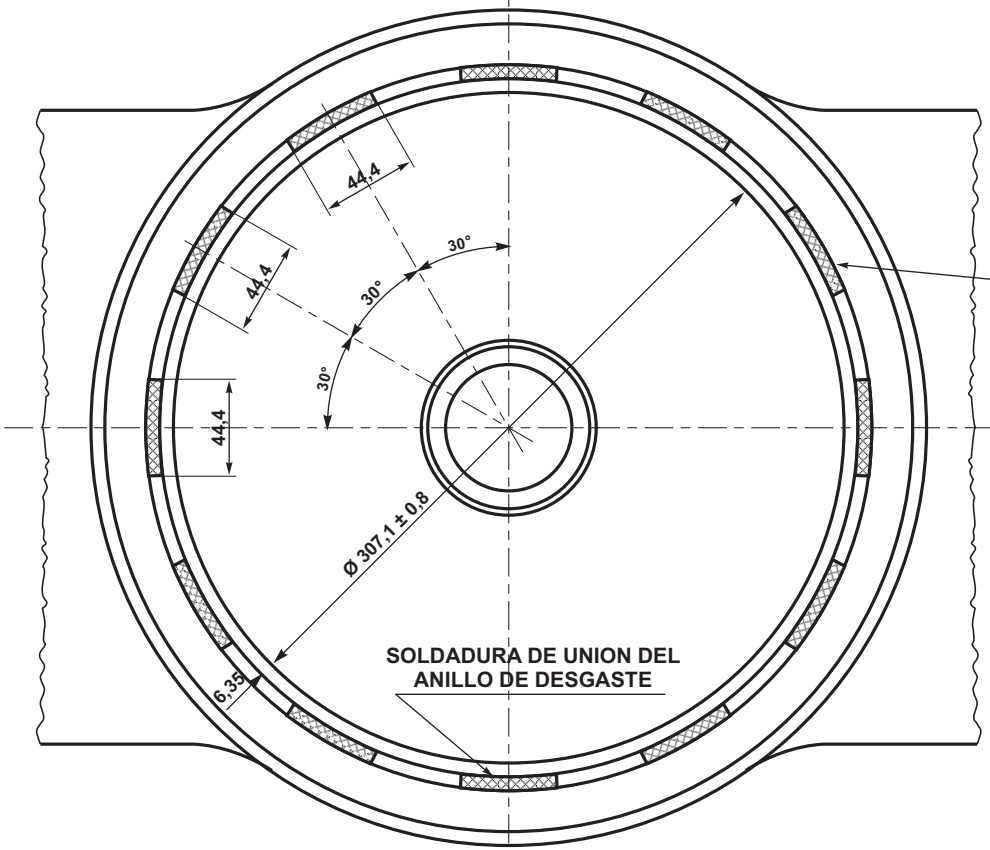

12 TRAMOS DE SOLDADURA EN TODA LA CIRCUNFERENCIA

F.A. CAMBIASSO Ing. CRISTOBAL	DIBUJO	FECHA: 23/3/79	DIVESPECIFICAC. DEPTO. TECNICA GERENTE MECANICA	b	DISCO		VER NEFA 513	
				a	ANILLO		VER NEFA 514	
		ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ESCUADRIA, ESPECIF. Y OBSERVAC.		CATAL-NOMEN	
COLOCACION DE ANILLO Y DISCO DE DESGASTE							FERROARRIALES ARGENTINOS	
							AREA: MECANICA	
ESCALA		TROCHA:		LINEA:		UTILIZACION		EMISION
		TODAS		TODAS		VAGONES		2
FIRMA Y FECHA APROB.				N° DE PLANO:				NEFA 948
2		SE MODIFICARON TOLERANCIAS					28/10/79	
EMISION		COTA		ALTERACIONES			FECHA-FIRMA	

ES COPIA DEL PLANO NEFA 948
 M. BELLOCCHIO - AREA INGENIERIA - C.N.R.T.