ES COPIA DEL PLANO NEFA 1332
M. BELLOCCHIO - GERENCIA DE SEGURIDAD - C.N.R.T.

TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS	SIMBOLOS DE LABRADO NO ESPECIFICADOS	TOLERANCIAS DE FORMA GEOMETRICA
JS.16 = js.16 IRAM 5002	▽ IRAM 4517	IRAM 4515

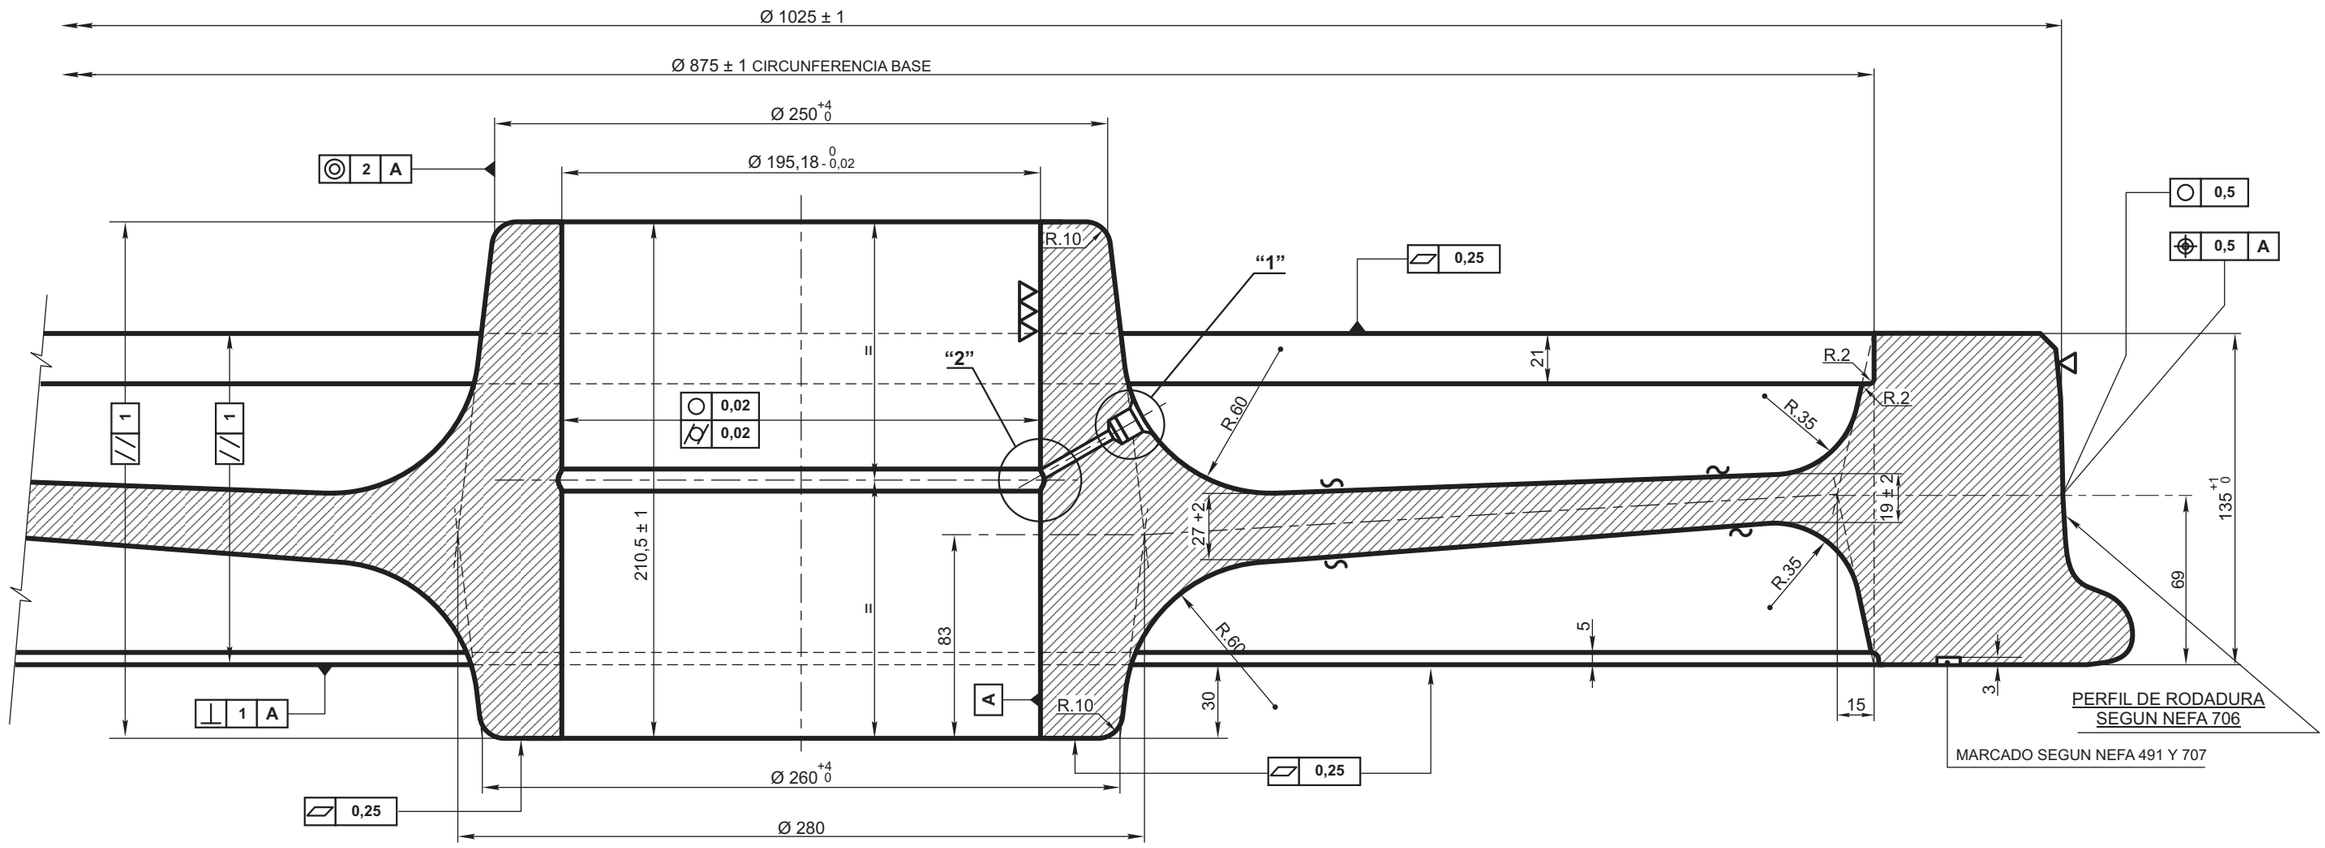

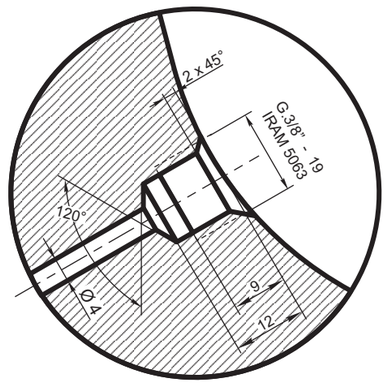

DETALLE "1"

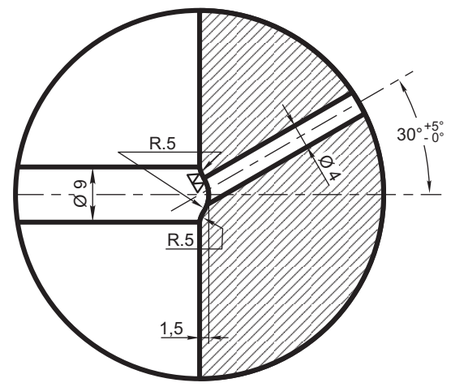

DETALLE "2"

NOTA 1 - EL CALADO SE AJUSTARA A LA ESPECIFICACION FAT: MR-500.
LA GEOMETRIA DEL PAR MONTADO CUMPLIRA LA ESPECIFICACION FAT: MR-704

NOTA 2 - EL ASPECTO SUPERFICIAL DEBERA APARECER LIBRE DE REPLIEGUES, FISURAS, INCLUSIONES, GRIETAS, FALTA DE MATERIAL Y TODO OTRO DEFECTO QUE AFECTE A LA UTILIZACION DE LAS RUEDAS.

NOTA 3 - PARA RUEDA SEMITERMINADA VER NEFA 1274

a	Rueda terminada		Especificación F.A. 8 005 - Tipo R.9	
ITEM	DESCRIPCION	Cant.x Coche	ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES	CATAL-NOMEN.

RUEDA ENTERIZA LAMINADA DE Ø 1025 mm
TERMINADA SEMIPESADA

FERROCARRILES ARGENTINOS

AREA: MECANICA

ESCALA	TROCHA	LINEAS:	UTILIZACION	EMISION
1:2,5 1:1	1676	MITRE	LOCS. D.E. GAIA	1

FIRMA Y FECHA APROB.
Ing. Enrique Piñeiro
Gerente Mecánica

N° DE PLANO
NEFA 1332