
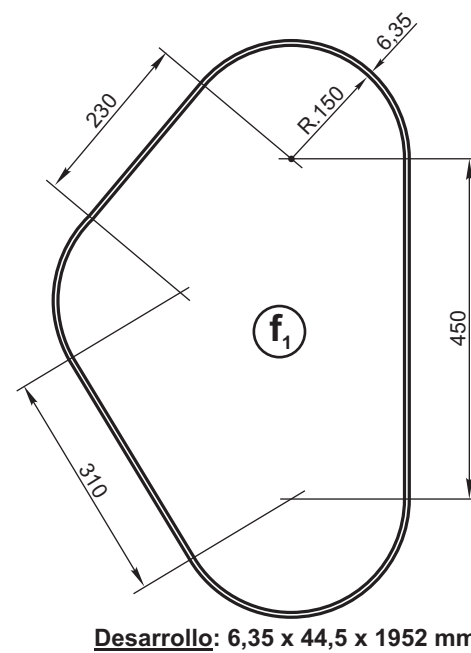


TOLERANCIAS GENERALES	
PIEZAS USINADAS	: ± 0,25 mm
PIEZAS FORJADAS	: ± 0,8 mm
PIEZAS EN CHAPAS	: ± 0,5 mm
ANGULOS	: ± 0,30°
MATAR CANTOS VIVOS	

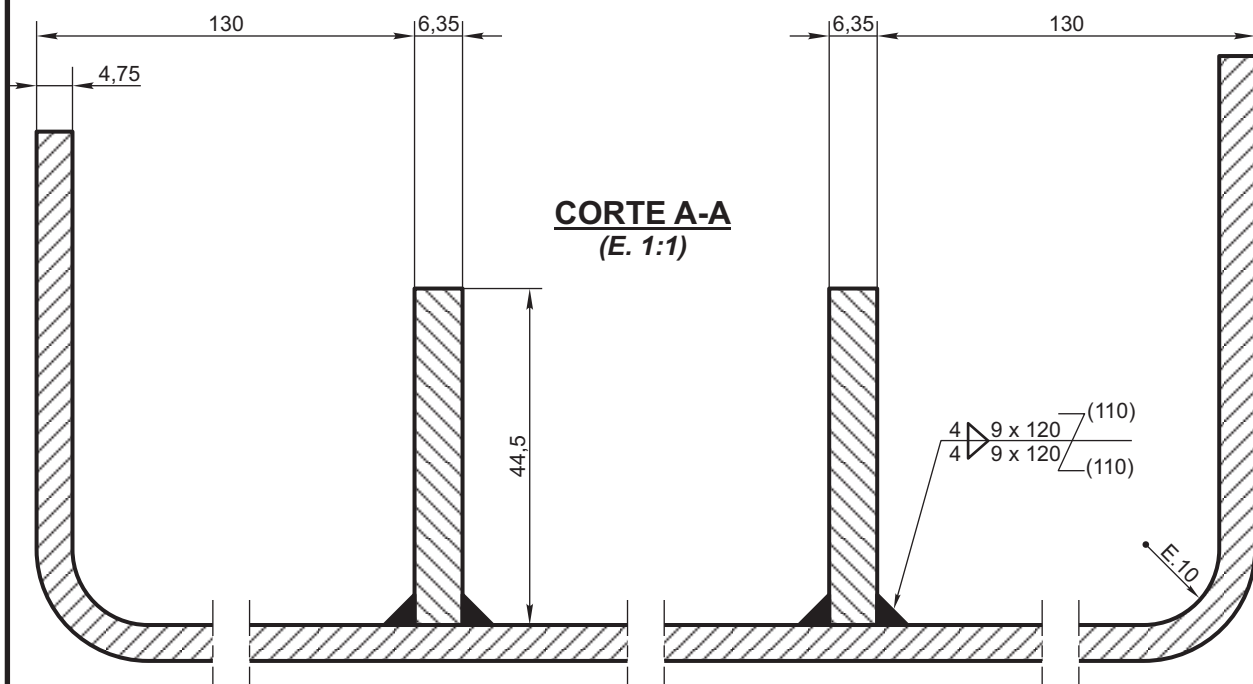

NOTA: Se construirán dos escuadras mano derecha y dos izquierdas

ITEM	DESCRIPCION	Cant.x Coche	ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES	CATAL-NOMEN.
f ₁	Aro refuerzo	4	≠ 6,35 IRAM 503 F24	
f	Escuadra	4	≠ 4,75 IRAM 503 F30	

VAGON TOLVA ABIERTO PARA PIEDRA ESCUADRA REFUERZO INTERIOR			FERROCARRILES ARGENTINOS AREA MECANICA			
					ESCALA	TROCHA
Fecha:	Dibujo	DIV. EST. Y PROYECTOS	1435 - 1676			
		DEPTO. TECNICA				
		GERENCIA MECANICA				
FIRMA Y FECHA APROB.			N° DE PLANO			
			NEFA 32.021			
			1			