


TOLERANCIAS GENERALES	
PIEZAS USINADAS	: ± 0,25 mm
PIEZAS FORJADAS	: ± 0,8 mm
PIEZAS EN CHAPAS	: ± 0,5 mm
ANGULOS	: ± 0,30°
MATAR CANTOS VIVOS	

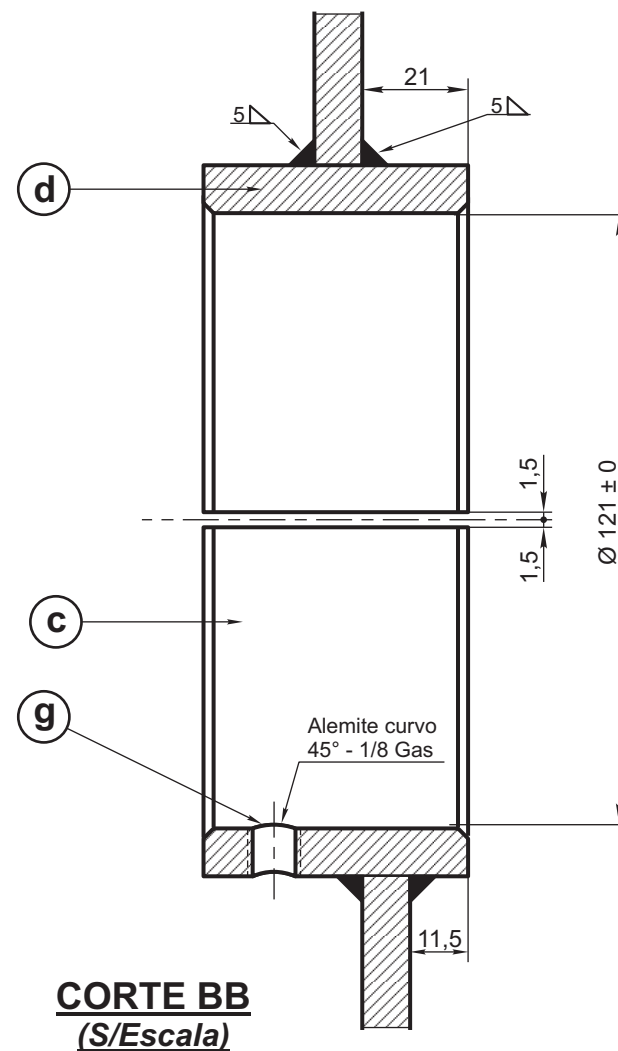

**NOTA:**  
 Los medios cojinetes c y d son soldados después de armado el conjunto por medio de los bulones ítem e.

ITEM	DESCRIPCION	Cant.x Coche	ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES	CATAL-NOMEN.
g	Alemite curvo 45°	2	1/8" R.Gas	
f	Arandela Grower	8	Ø 5/8"	
e	Bulón ERE Ø 5/8" x 44,4	8		
d	Medio cojinete superior	2	IRAM 503 F24 NEFA 32.166	
c	Medio cojinete inferior	2	IRAM 503 F24 NEFA 32.166	
b	Sub sop. cojinete	2	NEFA 32.157	
a	Sub sop. inf. cojinete	2	NEFA 32.156	

Fecha:	Dibujo	Proyecto	Controló	Aprobó	<b>VAGON TOLVA ABIERTO PARA PIEDRA</b>			<b>FERROCARRILES ARGENTINOS</b>	
					<b>COJINETE PARA EJE INTERMEDIO Y EXTERIOR DERECHO</b>				
ESCALA		TROCHA	LINEAS:		UTILIZACION		EMISION		
		1676					1		
FIRMA Y FECHA APROB.					N° DE PLANO				
					NEFA 32.153				