


TOLERANCIAS GENERALES	
PIEZAS USINADAS	: ± 0,25 mm
PIEZAS FORJADAS	: ± 0,8 mm
PIEZAS EN CHAPAS	: ± 0,5 mm
ANGULOS	: ± 0,30°
MATAR CANTOS VIVOS	

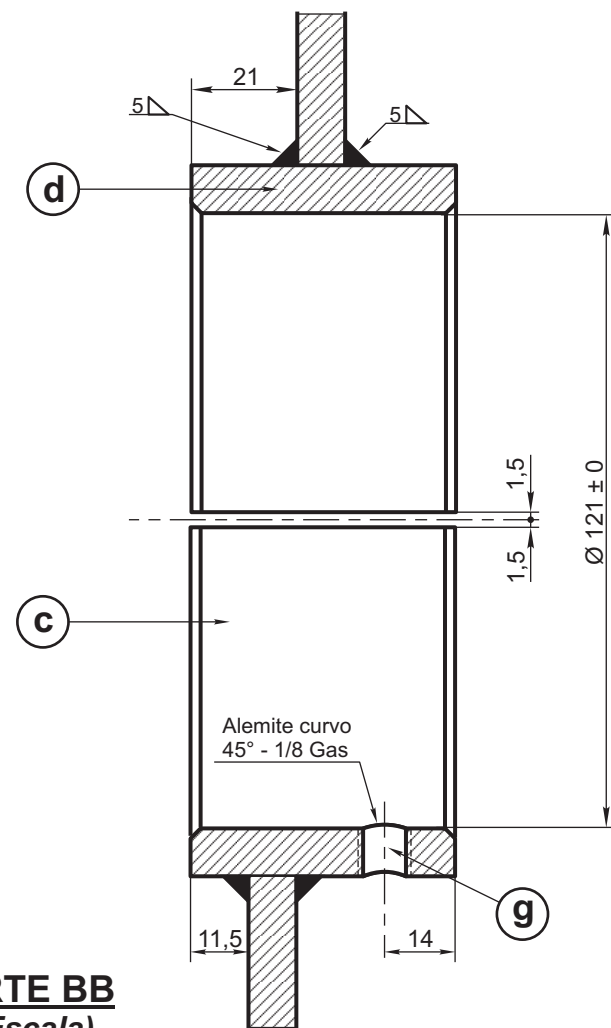

NOTA:
Los medios cojinetes c y d son soldados después de armado el conjunto por medio de los bulones ítem e.

ITEM	DESCRIPCION	Cant.x Coche	ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES	CATAL-NOMEN.
g	Alemite curvo 45° x1/8 G	2		
f	Arandela Grower	8	Ø 5/8"	
e	Bulón ERE Ø 5/8" x 44,4	8		
d	Medio cojinete superior	2	IRAM 503 F24 NEFA 32.166	
c	Medio cojinete inferior	2	IRAM 503 F24 NEFA 32.166	
b	Sub sop. cojinete	2	NEFA 32.157	
a	Sub sop. inf. cojinete	2	NEFA 32.156	

Fecha:	Dibujo	Proyecto	Controló	Aprobó	VAGON TOLVA ABIERTO PARA PIEDRA COJINETE PARA EJE INTERMEDIO Y EXTERIOR IZQUIERDO		FERROCARRILES ARGENTINOS		
					ESCALA	TROCHA	LINEAS:	UTILIZACION	EMISION
						1676			1
					FIRMA Y FECHA APROB.		N° DE PLANO		
							NEFA 32.154		