

# INSTRUCTIVO PARA EL USUARIO-GENERADOR

## PASOS PARA LA CONEXIÓN DEL USUARIO-GENERADOR

El procedimiento para la conexión a través de la Plataforma Digital de Acceso Público se llevará a cabo utilizando los siguientes formularios:



El presente instructivo está destinado a todo usuario que pretenda convertirse en Usuario-Generador conectando un Equipo de Generación Distribuida. Su objetivo es explicar paso a paso el trámite que deberá gestionar el usuario para obtener el Certificado de Usuario-Generador mediante la Plataforma Digital de Acceso Público, creada para tal fin por la Secretaría de Gobierno de Energía.

Para convertirte en Usuario-Generador, el primer paso es consultar con un proveedor de equipos o instalador calificado para asesorarte sobre las diferentes tecnologías y sus costos. Una vez que identifiques cual es el equipo que más se ajusta a tus necesidades energéticas, podrás comenzar a realizar el trámite para la autorización de conexión a través de la Plataforma Digital de Acceso Público.

# Ingreso a la Plataforma Digital de Acceso Público

Para realizar el trámite de Conexión de Usuario-Generador, deberá acceder a la Plataforma Digital de Acceso Público, a través de Trámites a Distancia (TAD).

Deberá contar con CUIL/CUIT y su correspondiente clave fiscal, para poder ingresar mediante Trámites a Distancia (TAD), como se detalla a continuación.

## 1 Ingrese al trámite “Conexión de Usuario-Generador – Generación Distribuida” en la página de Trámites a Distancia (TAD), que podrá ser realizado de las siguientes dos formas:

- i. Ingresando desde nuestra web: **LINK**, completando en el buscador de TAD el trámite “generación distribuida”.
- ii. Directamente desde TAD: <https://tramitesadistancia.gob.ar/> , completando en el buscador el trámite “generación distribuida”.

## 2 Una vez en esta pantalla, haga clic en “Iniciar Trámite-AFIP”, en donde deberá ingresar mediante clave fiscal.

Home / Trámites / Conexión de Usuario-Generador – Generación Distribuida

### Conexión de Usuario-Generador – Generación Distribuida

#Ministerio de Hacienda


#### Requisitos del trámite

Para realizar el trámite deberá realizar los siguientes 3 pasos:

1. **Confirme sus datos:** Verifique que los datos que vienen pre-cargados son correctos, en caso contrario por favor diríjase a la sección “Mis Datos” para modificar los mismos.
2. **Adjuntar los documentos y llenar los formularios:** Adjunte la documentación solicitada para el trámite y los formularios asociados al mismo, en el caso que los hubiese. La documentación puede ser de carácter obligatorio o adicional.
3. **Confirmar el trámite:** Verifique nuevamente que los datos ingresados sean correctos.

#### Iniciar trámite

AFIP

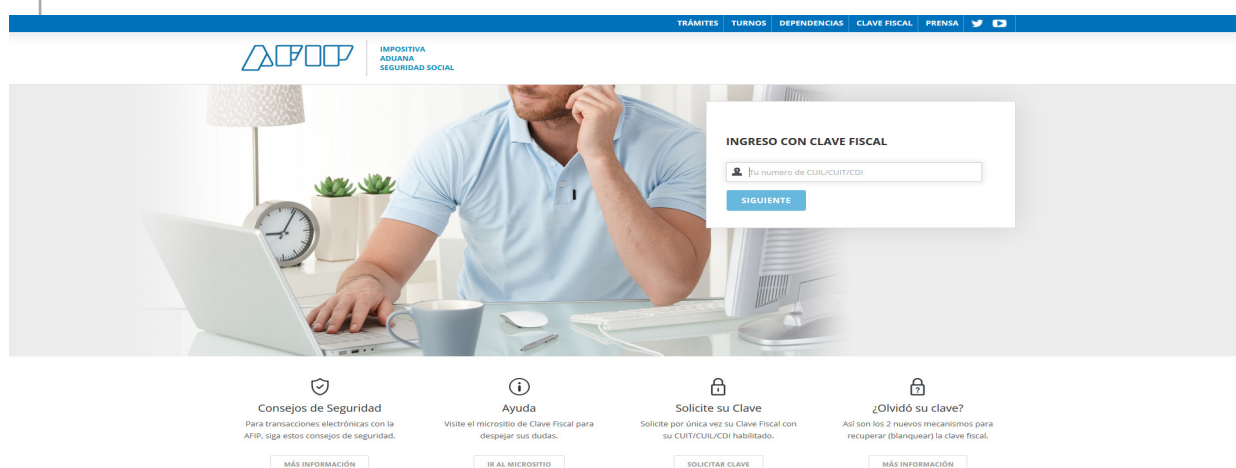

### 3 Si es la primera vez que ingresa:

3.1. Por única vez el sistema solicitará la confirmación de sus datos personales (Tipo de documento, Número de documento, Sexo, E-mail, Teléfono y Domicilio). **Todos los campos deben ser completados.**

**Importante: únicamente los datos de E-mail, Teléfono y Domicilio podrán ser modificados luego. El resto de los datos permanecerá tal y como se hayan cargado en el primer ingreso a TAD.**

3.2. Antes de confirmar, deberá aceptar los Términos y Condiciones de uso de la plataforma.

3.3. Una vez confirmados los datos podrá comenzar a utilizar Trámites a Distancia.

### 4 Realizado lo anterior, será redirigido a la Plataforma Digital de Acceso Público, en la cual deberá Iniciar Sesión completando los siguientes campos:

4.1. Apoderamiento: deberá seleccionar si actúa por sí mismo o por cuenta y orden de un tercero. Para actuar por cuenta y orden de un tercero (persona Jurídica) la empresa o entidad deberá realizar previamente el Apoderamiento en la página de TAD para designarlo a usted como apoderado para gestionar el trámite. En el siguiente link encontrará información acerca de apoderamiento y otras funcionalidades de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD): <https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html>.

Generación Distribuida

Iniciar Sesión

## Iniciar Sesión

CUIT / CUIL  
20001078853

Apoderamiento  
Seleccione

SIGUIENTE

Secretaría de Energía  Ministerio de Hacienda  
Presidencia de la Nación

Version 1.0

4.2. Luego deberá elegir el Rol bajo el cual realizará el trámite de conexión: deberá seleccionar “Usuario-Generador”.

Generación Distribuida

Iniciar Sesión

## Iniciar Sesión


CUIT / CUIL  
20001078853

Apoderamiento  
20001078853 - MARIE PAULE ROBERT CHARLES

Rol  
Seleccione un rol

INGRESAR

# Formulario 1A: Solicitud de Reserva de Potencia

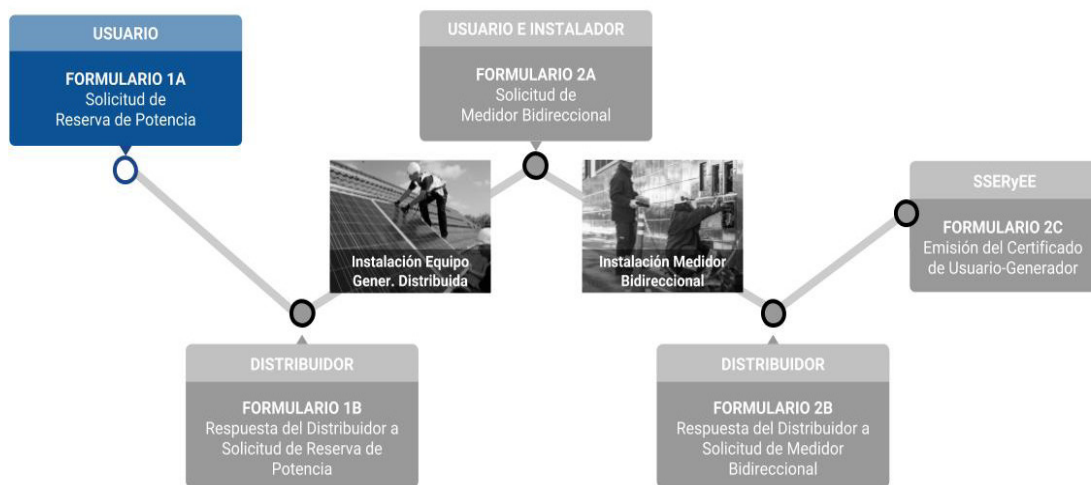

1

Una vez ingresado a la Plataforma Digital de Acceso Público, en el margen superior derecho, encontrará la opción “Iniciar Trámite”, selecciónela para generar el Formulario 1A - Solicitud de Reserva de Potencia, y de ésta manera comenzar con el procedimiento de Conexión de Usuario-Generador.

Bandeja de Tareas

## Bandeja de Tareas

**Trámites** LIMPIAR FILTROS

Nro. de Expediente	Iniciado por CUIT / CUIL	Fecha de Inicio	Etapa del Trámite	Estado del Trámite	Usuario Interviniente	Acción
Filtrar por Expte	Filtrar por CUIT/	DD/MM/YYYY	Filtrar por Etapa	Filtrar por Esta	Filtrar por Usu	
No hay trámites						
Filas por página 10			<span style="font-size: 0.7em;">◀ Anterior</span> <span style="font-size: 0.7em;">0 - 0 de 0</span> <span style="font-size: 0.7em;">Siguiente ▶</span>			

Secretaría de Energía
Ministerio de Hacienda  
Presidencia de la Nación
Inicio

Version 1.0

2

## Deberá completar el Formulario 1A - Solicitud de Reserva de Potencia, como se indica a continuación:

### 2.1. IDENTIFICACIÓN DE USUARIO

2.1.1. En primer lugar figura la identificación del usuario con CUIL/CUIT y Nombre y Apellido/Razón Social. Estos campos no pueden ser modificados y usted deberá verificar que sean correctos. En el caso de querer realizar el trámite de conexión de Usuario-Generador con un CUIL/CUIT diferente, deberá salir de la Plataforma Digital de Acceso Público y a su vez de TAD, y volver a ingresar con los datos correspondientes.

**Recuerde que el trámite de conexión de Usuario-Generador deberá ser realizado con el CUIL/CUIT correspondiente al titular del suministro donde se pretende instalar el Equipo de Generación Distribuida.**

2.1.2. Complete su correo electrónico y número de teléfono. Las notificaciones que emita la Plataforma Digital de Acceso Público serán remitidas al correo electrónico aquí declarado.

### 2.2. UBICACIÓN DEL SISTEMA

2.2.1. Indique la ubicación donde pretende instalar el Equipo de Generación Distribuida, seleccionando del menú desplegable: Provincia, Departamento y Localidad.

2.2.2. Ingrese: Calle, Numeración, Piso y Departamento (estos dos últimos en caso de corresponder) y código postal del domicilio donde se pretende instalar el Equipo de Generación Distribuida.

#### Información del Distribuidor

2.2.3. Seleccione su tipo de usuario de servicio eléctrico (Residencial, Comercial, Industrial, Entes u Organismos Oficiales, otros).

2.2.4. Seleccione su distribuidor de la lista desplegable, en caso de no encontrarlo, puede consultar a su Ente Regulador jurisdiccional.

2.2.5. Ingrese su Número de Identificación de Suministro (que puede figurar en su factura como “N° de cliente”, “NIS”, u otro similar) ante el Distribuidor.

2.2.6. Ingrese su potencia contratada. En caso de no contratar potencia, puede averiguar la misma comunicándose con su Distribuidor.

## 2.3. EQUIPOS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA

2.3.1. Seleccione el **Tipo de instalación**: la misma podrá ser “Nueva”, “Pre-existente” (para instalaciones ya realizadas y a declarar bajo el régimen de la Ley N° 27.424) o “Modificación de equipo ya instalado” (en caso de modificaciones a instalaciones que actualmente estén funcionando bajo el régimen de la Ley N° 27.424, y poseen su correspondiente Certificado de Usuario-Generador, cuyo número deberá ser incluido).

**2.3.2. Tipo de tecnología a instalar:** Solar Fotovoltaica. En la misma se deberá completar:

2.3.2.1. Potencia de acople (kW): Se refiere a la suma de las potencias nominales de los Equipos de Acople a la Red (inversores) y la misma deberá ser siempre menor o igual a 2.000 kW. Esta potencia será menor o igual a la potencia contratada, salvo en caso de contar con una autorización expresa de su Ente Regulador jurisdiccional, documento que deberá adjuntar en dicho caso.

2.3.2.2. Potencia de generación (kW): Es la potencia nominal de los paneles solares a instalar o instalados.

2.3.2. Luego el formulario autocompletará la potencia total de acople y la potencia total de generación, que será la sumatoria de lo detallado en el punto 2.3.2. respectivamente.

## 2.4. ARCHIVOS

Opcionalmente, Ud. podrá adjuntar un archivo que sea de interés para el Distribuidor.

En los casos que se haya solicitado una Potencia de Acople mayor a la contratada, será obligatorio adjuntar la autorización del Ente Regulador Jurisdiccional correspondiente.

## 2.5. ENVIAR

Una vez completados todos los campos del formulario, presionar el botón enviar para que el mismo sea remitido al Distribuidor.

**El Formulario 1A - Solicitud de Reserva de Potencia ha sido enviado y no podrá ser modificado hasta recibir la respuesta del Distribuidor mediante el Formulario 1B - Respuesta del Distribuidor a Solicitud de Reserva de Potencia.**

3

Una vez enviado el Formulario 1A, será recibido por el Distribuidor quien analizará la viabilidad técnica de la solicitud y le remitirá el Formulario 1B - Respuesta del Distribuidor a Solicitud de Reserva de Potencia, con alguna de las siguientes opciones como respuesta:

**3.1. RESERVA DE POTENCIA APROBADA:**

**3.1.1. Si.**

**3.1.1.1. El Distribuidor aprueba la totalidad de la Potencia de Acople solicitada.** La reserva tiene validez de 1 año calendario.

**3.1.1.2. El Distribuidor aprueba una potencia menor a la Potencia de Acople solicitada.** En este caso el Distribuidor debe adjuntar los documentos técnicos que sustentan su decisión. En caso de no estar de acuerdo, el Usuario puede realizar su descargo ante el Ente Regulador jurisdiccional. La reserva tiene validez de 1 año calendario.

**3.1.2. No.** El Distribuidor puede rechazar la Reserva de Potencia y será obligatorio adjuntar los documentos técnicos que sustentan su decisión. El Usuario puede proceder a hacer un nuevo pedido de Reserva de Potencia, o en caso de no estar de acuerdo con la decisión del Distribuidor, podrá ejercer su descargo ante el Ente Regulador jurisdiccional correspondiente.



# Instalación del Equipo de Generación Distribuida



1

Con la reserva de potencia aprobada, mediante el Formulario 1B, Ud podrá proceder a contactarse con su Instalador Calificado para que realice la instalación del Equipo de Generación Distribuida.

Deberán ser respetados todos los requisitos técnicos mínimos establecidos en el marco reglamentario de la Ley N° 27.424.

**NOTA:** Recuerde que solamente se habilitará la conexión de un equipo cuya Potencia de Acople a la red respete el máximo autorizado y reservado por el Distribuidor, como figura en el Formulario 1B - Respuesta del Distribuidor a Solicitud de Reserva de Potencia.

# Formulario 2A: Solicitud de Medidor Bidireccional



1

Una vez realizada la instalación del Equipo de Generación Distribuida por el Instalador Calificado, el usuario podrá proceder a solicitar el cambio de medidor mediante el Formulario 2A - Solicitud de Medidor Bidireccional, como se detalla a continuación.

El Formulario 2A - Solicitud de Medidor Bidireccional será completado en forma conjunta entre el usuario y el Instalador Calificado.

2

**Descripción del Formulario 2A - Sección a completar por el Usuario:**

**2.1. INSTALADOR CALIFICADO:** El Usuario designará el Instalador Calificado que haya realizado su instalación. La designación se realizará mediante el CUIL/CUIT del instalador, y en caso de no encontrarlo, deberá darle aviso para que se incorpore en la Plataforma Digital de Acceso Público (ver Instructivo para Instalador Calificado).

**2.2. ARCHIVOS ADJUNTOS (Usuario-Generador):** Se podrá incluir algún archivo en formato .pdf, .jpg, .jpeg, .doc o .docx., como por ejemplo la factura de compra de los Equipos de Generación Distribuida, la factura de la instalación, otros.