


QUITAR REBABAS Y ELIMINAR CANTOS VIVOS 1 x 45° EN EL ESLABON Y EN EL BUJE

ESPECIFICACION FAT: V-2021

MEDIDAS DEL BUJE

dmm	Dmm	Tolerancia	Lmm	Ø Agujero alojamiento	Tolerancia
26	35 h 6	- 0,016	16	35 V 7	- 0,059 - 0,084

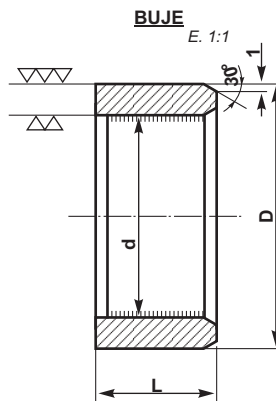


MATERIAL

IRAM 600-cal: 1010

TRATAMIENTO TERMICO	
CEMENTACION	
PROFUNDIDAD DE CEMENTACION:	0,5 mm MIN
DUREZA PARTES TRATADAS:	53-64 HRC

EMISION	COTA	ALTERACIONES	FECHA-FIRMA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ESCUADRIA, ESPECIF. Y OBSERVAC.	CATAL-NOMEN
ESLABON NORMALIZADO DE AJUSTE DE FRENO				 AREA: <b>MECANICA</b>
	1000	BELGRANO	VAGONES	1
FIRMA Y FECHA APROB.			N° DE PLANO: <b>NEFA 486</b>	

ES COPIA DEL PLANO NEFA 486  
M. BELLOCCHIO - AREA INGENIERIA - C.N.R.T.